

Εστία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



70άρα εξολοκλήρου από μαντέμι με μία πόρτα ανοιγόμενη με ναλοκεραμικό τζάμι με συρτάρι στο κάτω μέρος της εστίας που είναι για τον έλεγχο του αέρα αλλά λειτουργεί και σαν σταχτοδοχείο.

Βάρος:150kg

Διαστάσεις: 55x45x70.

Διάμετρος σωλήνα 200mm.

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ



Εστία ΝΤΟΦΕΡ 80άρα εξ' ολοκλήρου από μαντέμι, αερόθερμη εξαφανιζόμενη και ανοιγόμενη βαραίου τύπου με υαλοκεραμικό τζάμι μεγάλης αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες. Στο κάτω μέρος της εστίας υπάρχει συρτάρι που λειτουργεί σαν σταχτοδοχείο αλλά από εκεί ελέγχεται και η καύση του ξύλου.

Βάρος: 232kg

Διαστάσεις: 75x45x60

Διάμετρος σωλήνα: 250mm.

Απόδοση: 22kw

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία ΚΑΠΟΥΤΑ



Εστία ΚΑΠΟΥΤΑ αερόθερμη βαραίου τύπου εξ' ολοκλήρου από μαντέμι με 4 πορτάκια που διπλώνουν με υαλοκεραμικό κρύσταλλο. Στο κάτω μέρος της εστίας υπάρχει συρτάρι που είναι για τον ελεγχόμενο αέρα αλλά λειτουργεί και σαν σταχτοδοχείο.

Βάρος: 245 kg

Διαστάσεις: 80x60x63.

Διάμετρος σωλήνα: 250mm.

Απόδοση: 23.5kw

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

OLIWIA 18kW



OLIWIA 18kW συρόμενη προς τα πάνω

Ονομαστική ισχύ (kW):18

Διάμετρος καμινάδας (mm):200

Θερμική απόδοση (%):79

CO – εκπομπή (σε 13% O₂):0,15

Dust emmison (mg/mn³):31

Θερμοκρασία (°C):406,9

Βάρος (κιλά):162

Επιφάνεια κάλυψης (τμ):150-180

Μήκος καύσιμης ύλης (mm):500

Είδος καύσιμης ύλης:ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%), μπρικότα ξύλου

Υλικό κατασκευής:Μαντέμι ποιότητας 200

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

ZUZIA 16kw



ZUZIA 16kw συρόμενη προς τα πάνω

Ονομαστική ισχύ (kW): 16

Διάμετρος καμινάδας (mm): 200

Θερμική απόδοση (%): 70

CO – εκπομπή (σε 13% O₂): 0,48

Dust emmision (mg/mn³): 82

Θερμοκρασία (°C): 301

Βάρος (κιλά): 149

Επιφάνεια κάλυψης (τμ): 120-160


Μήκος καύσιμης ύλης (mm): 500

Είδος καύσιμης ύλης: Ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%), μπρικέτα ξύλου

Υλικό κατασκευής: Μαντέμι ποιότητας 200

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

MAJA 12kw

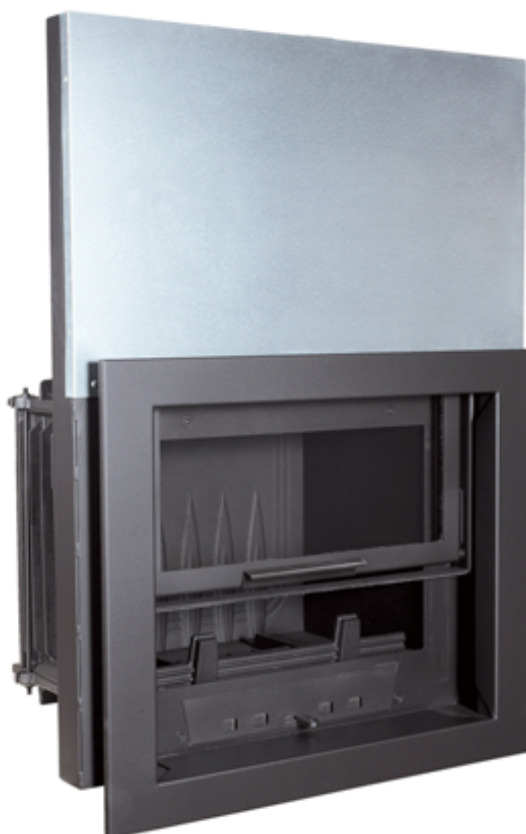

MAJA 12kw συρόμενη προς τα πάνω

Ονομαστική ισχύ (kW): 12

Διάμετρος καμινάδας (mm): 200

Θερμική απόδοση (%): 71

CO – εκπομπή (σε 13% O₂): 0,65

Dust emission (mg/m³): 89.7

Θερμοκρασία (°C): 330

Βάρος (κιλά): 115

Επιφάνεια κάλυψης (τμ): 90-120

Μήκος καύσιμης ύλης (mm): 330

Είδος καύσιμης ύλης: ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%), μπρικέτα ξύλου

Υλικό κατασκευής: Μαντέμι ποιότητας 200

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

AMELIA



AMELIA

Ονομαστική ισχύ (kW): 25

Διάμετρος καμινάδας (mm): 200

Θερμική απόδοση (%): 71

CO – εκπομπή (σε 13% O₂): 0,78

Dust emission (mg/m³): 80,6

Θερμοκρασία (°C): 308

Βάρος (κιλά): 205

Επιφάνεια κάλυψης (τμ): 200-250

Μήκος καύσιμης ύλης (mm): 500

Είδος καύσιμης ύλης: ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%), μπρικέτα ξύλου

Υλικό κατασκευής: Μαντέμι ποιότητας 200

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

ZUZIA



ZUZIA

Ονομαστική ισχύ (kW): 16

Διάμετρος καμινάδας (mm): 200

Θερμική απόδοση (%): 70

CO – εκπομπή (σε 13% O₂): 0,48

Dust emission (mg/mn³): 82

Θερμοκρασία (°C): 301

Βάρος (κιλά): 149

Επιφάνεια κάλυψης (τμ): 120-160

Μήκος καύσιμης ύλης (mm): 500

Είδος καύσιμης ύλης: Ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%), μπρικότα ξύλου

Υλικό κατασκευής: Μαντέμι ποιότητας 200

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία Ανοιχτή 80άρα



Εστία Ανοιχτή 80άρα βαρέος τύπου με συρτάρι στο κάτω μέρος που είναι για τον έλεγχο του αέρα αλλά λειτουργεί και σαν σταχτοδοχείο.

Στην εστία αυτή μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε στιγμή πόρτα.

Βάρος:183kg

Διαστάσεις: 85x50x80

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Τζάκι Στρόγγυλο



Τζάκι Στρόγγυλο
Διαστάσεις: 58x60x85

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Τζάκι Διπλής Όψης



Τζάκι Διπλής Όψης
Διαστάσεις: 55x50x80

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία ανοιχτή 80άρι



Εστία ανοιχτή 80άρι ελαφρού τύπου

Βάρος: 115kg

Διαστάσεις: 80x50x65

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία ΙΘΩΜΗ



Εστία ΙΘΩΜΗ αερόθερμη εξ' ολοκλήρου από μαντέμι, εξαφανιζόμενη και ανοιγόμενη βαράιου τύπου με υαλοκεραμικό τζάμι. Στο κάτω μέρος της εστίας υπάρχει συρτάρι που λειτουργεί σαν σταχτοδοχείο αλλά από εκεί ελέγχεται και η καύση του ξύλου.

Επίσης περιλαμβάνει ενσωματωμένο θερμοθάλαμο, ψηφιακό ροοστάτη και μοτέρ. Όλες οι εστίες μας μπορούν να δηχθούν ενσωματωμένο θερμοθάλαμο για μέγιστη απόδοση του αερόθερμου.

Βάρος: 262kg

Διαστάσεις: 80x60x63.

Διάμετρος σωλήνα 250mm.

Απόδοση: 23,5kw

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία KIERION



Εστία KIERION 80άρα αερόθερμη. Πόρτα ανοιγόμενη και εξαφανιζόμενη εξ' ολοκλήρου από μαντέμι βαραίου τύπου με υαλοκεραμικό κρύσταλλο μεγάλης αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες. Στο κάτω μέρος της εστίας υπάρχει συρτάρι που είναι για τον ελεγχόμενο αέρα αλλά λειτουργεί και σαν σταχτοδοχείο. Επίσης διατίθεται και σε 90άρι και σε 100άρι εξαφανιζόμενο.

Βάρος: 215kg

Διαστάσεις: 80x50x65.

Διάμετρος σωλήνα: 250mm.

Απόδοση: 26kw

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία 90άρα



Εστία 90άρα εξαφανιζόμενη και ανοιγόμενη με συρτάρι.

Διαστάσεις εξωτερικές:

Μήκος 90

Βάθος 50

Ύψος 65

Βάρος 265

Επίσης διαθέτουμε και εστία 100άρα διαστάσεων μήκος 100, βάθος 50, ύψος 65, Βάρος:320 kg.

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία ΒΕΡΓΙΝΑ



Εστία ΒΕΡΓΙΝΑ αερόθερμη εξ' ολοκλήρου από μαντέμι με μία πόρτα ανοιγόμενη με υαλοκεραμικό κρύσταλλο.

Βάρος: 140 kg

Διαστάσεις: 70x43x50

Διάμετρος σωλήνα: 200mm.

Απόδοση: 12 kw

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία ITAMΟΣ



Βάρος: 210kg

Διαστάσεις: 80x50x65.

Διάμετρος σωλήνα: 250mm.

Απόδοση: 26kw

Μπορεί να τοποθετηθεί θερμοθάλαμος για διανομή αέρα κατασκευασμένος από χάλυβα 1,5mm

Εστία NEF k1 80 ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ



K1 70 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60cm x 50cm
Απόδοση: 11.69 KW

K1 80 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70cm x 50cm
Απόδοση: 14.64KW

K1 90 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 90cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80cm x 50cm
Απόδοση: 16.87KW

- Εστία δευτερογενούς καύσης
- Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 500m³/h
- Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O₂ – 0,2370%
- Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά 800mm
- Μέση θερμοκρασία καπναερίων 253oC
- Βαθμός απόδοσης 77,70%
- Κατανάλωση ξύλου 3,08kg/h έως 6,46kg/h
- Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125

Εστία NEF κ1 ΔΙΦΑΤΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ



Κ1 ΚΔ/ΚΑ 70 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 76cm x 50cm
Απόδοση: 14.69 KW

Κ1 ΚΔ/ΚΑ80 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70cm x 50cm
Απόδοση: 16.64KW

Κ1 ΚΔ/ΚΑ90 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 90cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80cm x 50cm
Απόδοση: 18.87KW

- Εστία δευτερογενούς καύσης
- Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης 500m³/h
- Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O₂ – 0,2370%

- Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά 800mm
- Μέση θερμοκρασία καπναερίων 253oC
- Βαθμός απόδοσης 77,70%
- Κατανάλωση ξύλου 3,08kg/h έως 6,46kg/h
- Διατομή 2 αεραγωγών: Φ 125

Ενεργειακό τζάκι - Κασέτα



K630 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 63cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50cm x 50cm
Απόδοση: 14.86 KW

K1 730 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 73cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60cm x 50cm
Απόδοση: 14.96KW

K1 830 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 83cm x 60cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70cm x 50cm
Απόδοση: 15.95KW

- Εστία δευτερογενής καύσης
- πίνακας ελέγχου στροφών ,
- Βεντιλατερ 320m³/h
- Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O₂ – 0,2471%
- Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά 800mm
- Μέση θερμοκρασία καπναερίων 251oC
- Βαθμός απόδοσης 77,64%
- Κατανάλωση ξύλου 1,08kg/h έως 1,46kg/h

Εστία ΛΥΔΙΑ 16 KW



Βάρος: 165kg

Διάμετρος σωλήνα 200mm.

Απόδοση: 16 KW

Υλικό κατασκευής: Χυτοσιδηρος

Πλάτος: 70

Βάθος: 50

Ύψος: 40

Ενεργειακή κλάση A